



PIANO SEMINTERRATO

PARTICOLARE CASSONETTO LUMINOSO

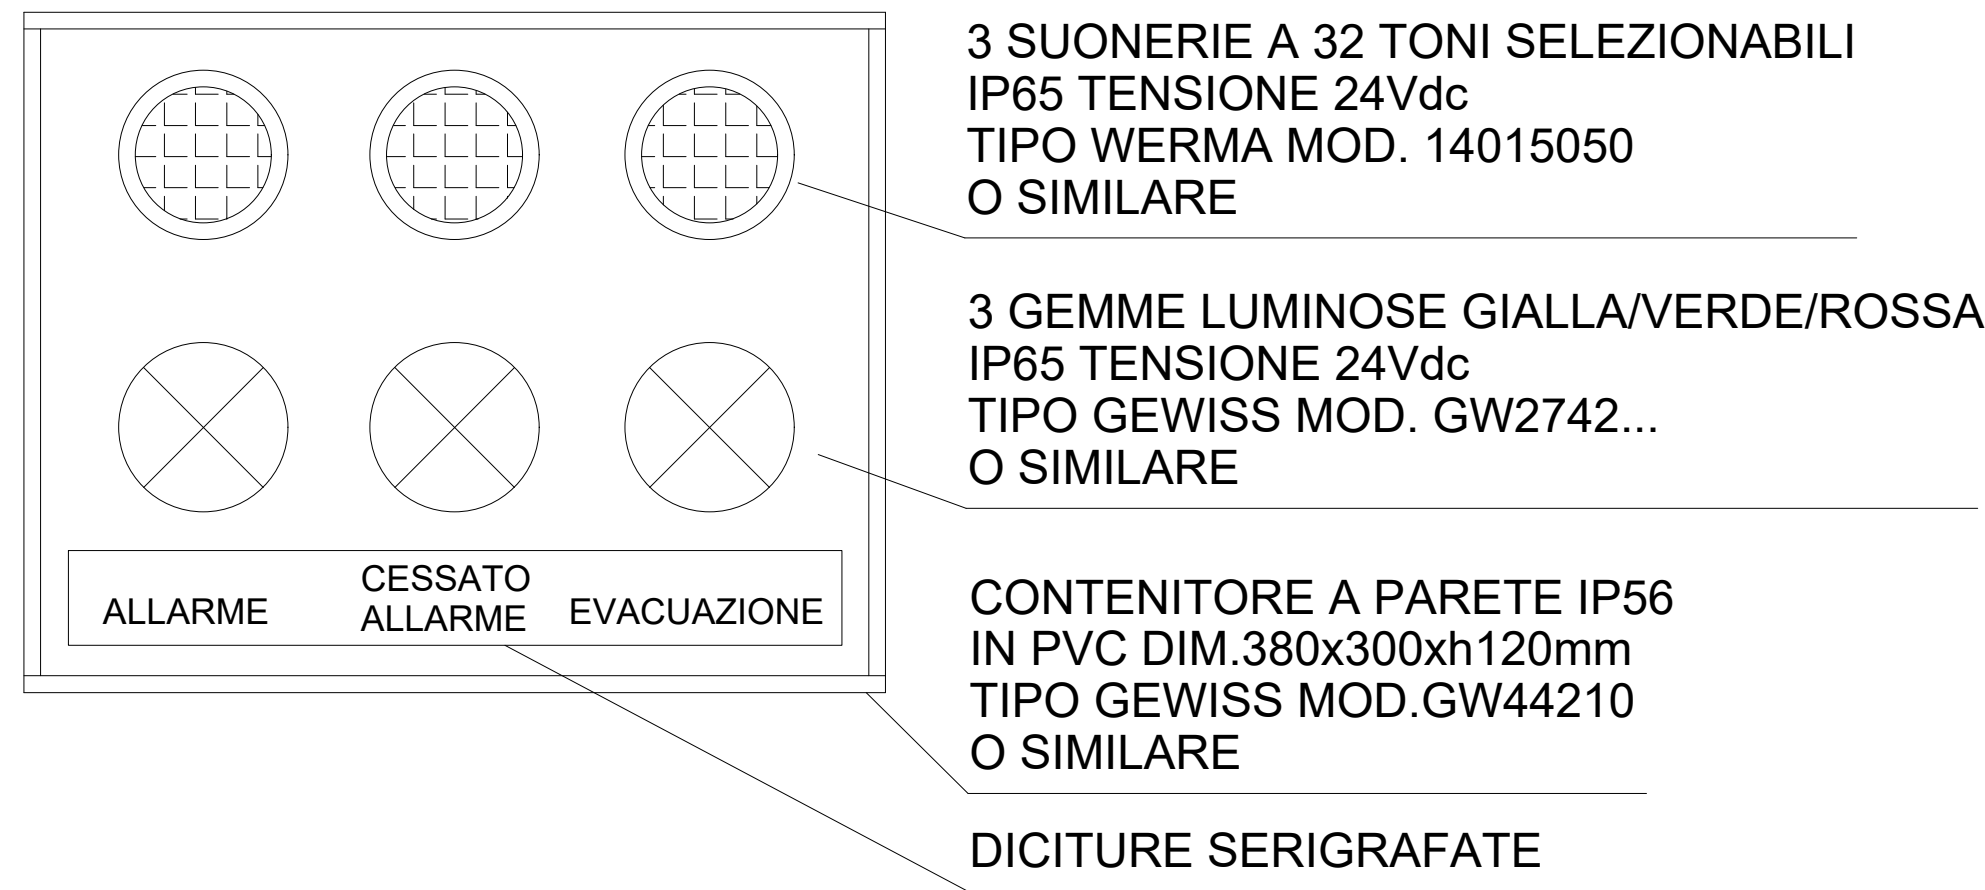

LEGENDA

	QUADRO SERVIZI UPS ESISTENTE INSTALLARE INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2x10A 6kA Id 0,03A
	QUADRO ALIMENTAZIONE SISTEMA DI SEGNALAZIONE ALLARMI EDIFICIO DA REALIZZARE ALIMENTATO CON CAVO FTG18OM16 3x1,5mm ² IN TUBO RIGIDO Ø25
	ARMADIO RACK ESISTENTE
	CASSONETTO LUMINOSO ESISTENTE
	CASSONETTO LUMINOSO DA REALIZZARE (VEDI PARTICOLARE)
	PERCORSO PER ALIMENTAZIONE NUOVI CASSONETTI LUMINOSI CON TUBO IN PVC RIGIDO Ø25 E CAVO RESISTENTE AL FUOTO FTG18OM16 4x1,5mm ²
	QUADRO SISTEMA DI SUPERVISIONE POMPE RILANCIO ACQUA

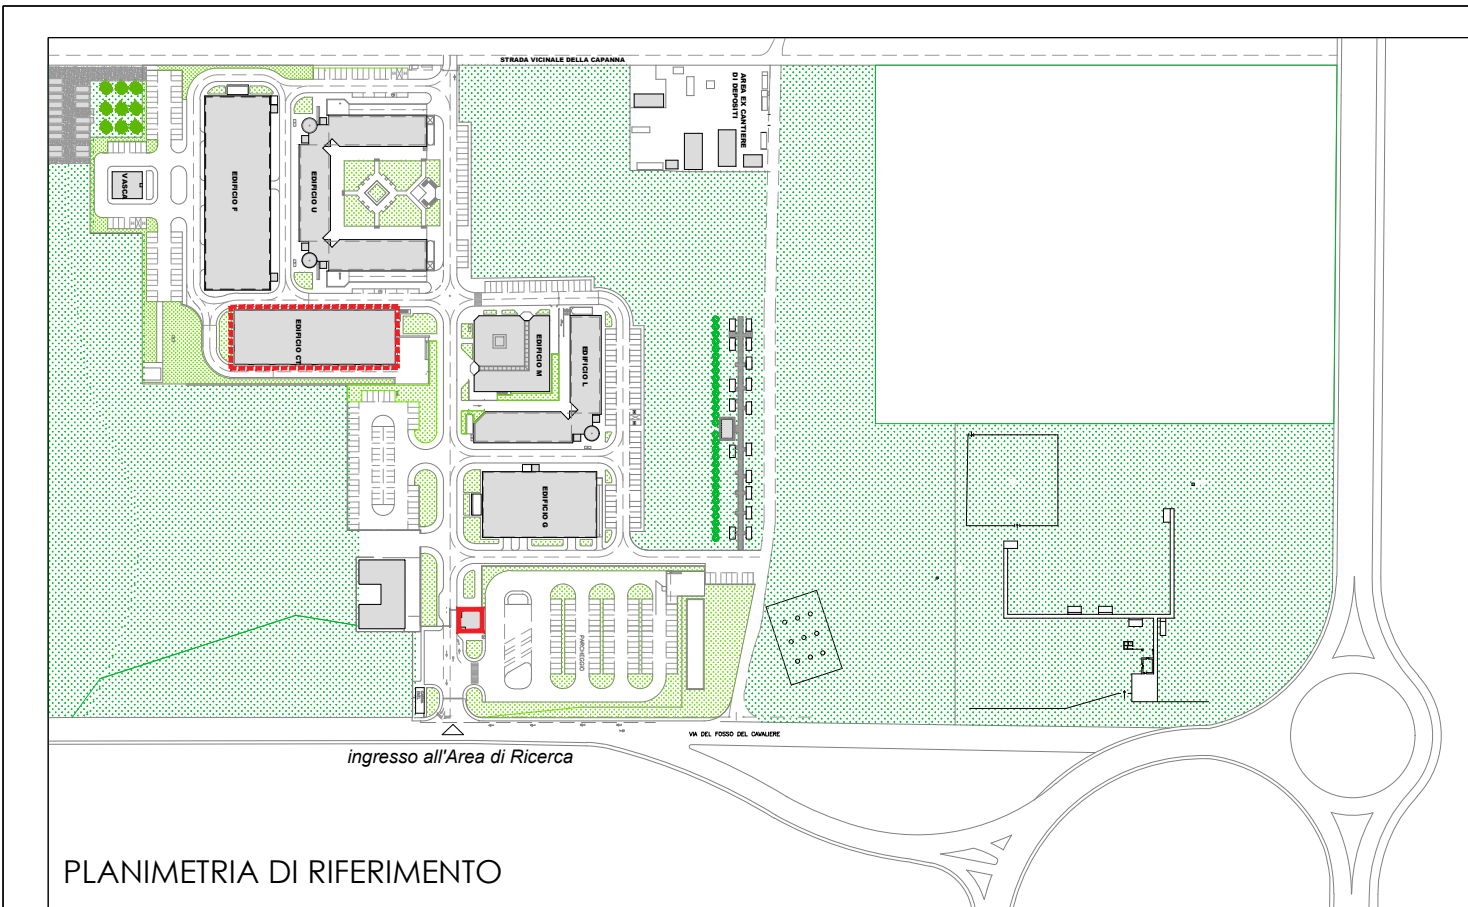

<div></div> <div>Consiglio Nazionale delle Ricerche</div> <div>AREA TERRITORIALE RICERCA DI ROMA 2</div> <div>Via del Fosso del Cavaliere,100 - 00133 Roma</div>			
Progetto			
F044/2024 - SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI FATIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E/O ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO L'AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 2 - TOR VERGATA			
Progettazione			Responsabile Ufficio Tecnico ARTOV
<div>STUDIO RAUCO</div> <div>Architettura-Ingegneria</div> <div>Via Galvani, 60 00153 ROMA</div> <div>Tel / Fax: +39 06 5781667</div> <div>e-mail: info@studiorauco.it</div>	<div>Affidatario del Servizio:</div> <div>Ing. Mauro Rauco</div> <div><small>Via Anicio Pollio 35, 00178 - Roma CF: 02464830001001 - FAX: 0674735506 Contabile: Piv. 000223646 00070024 Codice CIG: 83384703F3</small></div>	<div>Gruppo di Progettazione:</div> <div>Arch. Marco Rauco</div> <div>Arch. Fabiana Rauco</div> <div>Ing. Viviana Rauco</div> <div>Arch. Gilda Rauco</div> <div>P.Ind. Lorenzo Ceccacci</div>	<div>Il RUP:</div> <div>Geom. Giorgia Lupo</div>
Intervento			Tavola
INTERVENTI DI CUI AL DM 737/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' EDIFICIO VIGILANZA			IE-09
Titolo	Revisioni	Data	
PLANIMETRIA EDIFICIO "CT"		29/04/2025	
INDIVIDUAZIONE QUADRI DI SEGNALAZIONE			
Scala	A1 @ 1:200		
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI			