

PARTICOLARE CASSONETTO LUMINOSO

3 SUONERIE A 32 TONI SELEZIONABILI  
IP65 TENSIONE 24Vdc  
TIPO WERMA MOD. 14015050  
O SIMILARE

3 GEMME LUMINOSE  
GIALLA/VERDE/ROSSA  
IP65 TENSIONE 24Vdc  
TIPO GEWISS MOD. GW2742...  
O SIMILARE


ALLARME CESSATO ALLARME EVACUAZIONE

DICITURE SERIGRAFATE

CONTENITORE A PARETE IP56  
IN PVC DIM.380x300xh120mm  
TIPO GEWISS MOD.GW44210  
O SIMILARE

## LEGENDA

	QUADRO SERVIZI UPS ESISTENTE INSTALLARE INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2x10A 6kA Id 0,03A
	QUADRO ALIMENTAZIONE SISTEMA DI SEGNALAZIONE ALLARMI EDIFICIO DA REALIZZARE ALIMENTATO CON CAVO FTG18OM16 3x1,5mm² IN TUBO RIGIDO Ø25
	ARMADIO RACK ESISTENTE
	CASSONETTO LUMINOSO ESISTENTE
	CASSONETTO LUMINOSO DA REALIZZARE (VEDI PARTICOLARE)
	PERCORSO PER ALIMENTAZIONE NUOVI CASSONETTI LUMINOSI CON TUBO IN PVC RIGIDO Ø25 E CAVO RESISTENTE AL FUOTO FTG18OM16 4x1,5mm²
	QUADRO SISTEMA DI SUPERVISIONE POMPE RILANCIO ACQUA

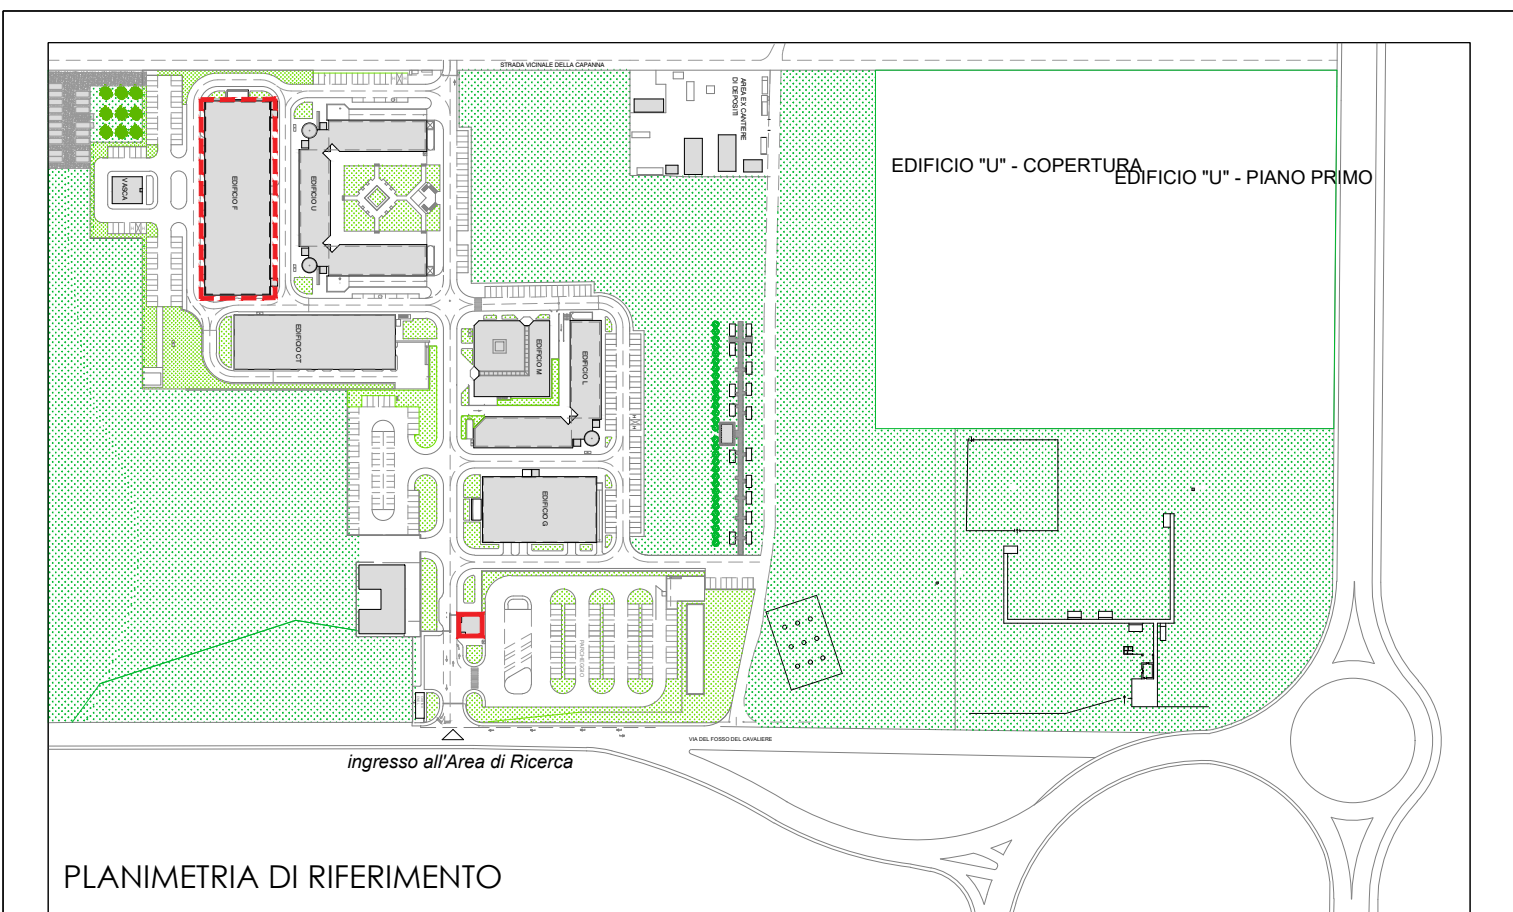

 Consiglio Nazionale delle Ricerche AREA TERRITORIALE RICERCA DI ROMA 2 Via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma			
Progetto F044/2024 - SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI FATIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E/O ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO L'AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 2 - TOR VERGATA			
Progettazione <b>STUDIO RAUCO</b> Architettura-Ingegneria Via Galvani, 60 00153 ROMA Tel / Fax: +39 06 5781667 e-mail: info@studiorauco.it		Responsabile Ufficio Tecnico ARTOV  Il RUP: Geom. Giorgio Lupo	
Intervento INTERVENTI DI CUI AL DM 737/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' EDIFICIO VIGILANZA		Tavola <b>IE-11</b>	
Titolo PLANIMETRIA EDIFICIO "F" INDIVIDUAZIONE QUADRI DI SEGNALAZIONE		Revisioni	Data 29/04/2025
Scala A1 @ 1:200			

