

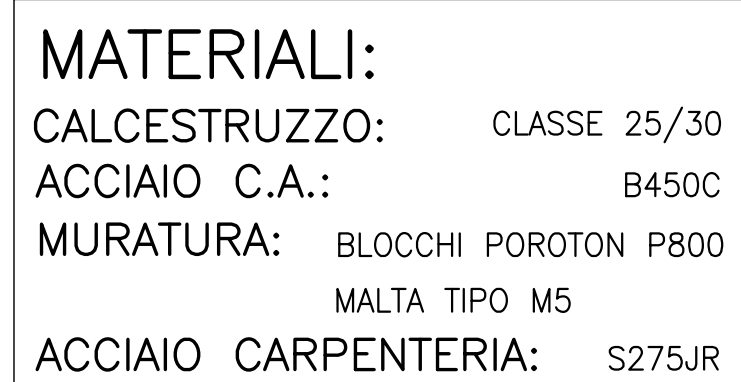


## 1:




## 1:50



## 1:25


1:10



## 1:25



## 1:25



COPRIFERRO: 4 cm per spessori > 30 cm  
COPRIFERRO: 3 cm per spessori < 30 cm

SOVRAPPOSIZIONE FERRI CORRENTI MIN. 50Ø  
CON CHIUSURA IN TESTATA IN TESTATA  
MEDIANTE FERRI A L DELLO STESSO DIAMETRO  
IMPERMEABILIZZAZIONE CLS MEDIANTE ADDITIVO  
TIPO PENETRON NELL'IMPASTO  
  
PER EL SCALE METALLICHE PREFABBRICATE  
VEDI PROGETTO DEL FORNITORE

